ROCHELEAU

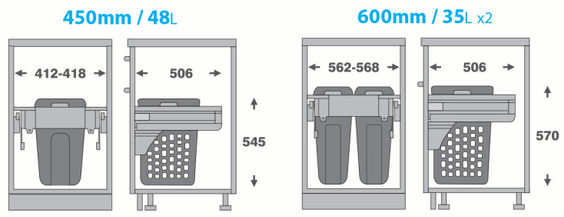

1

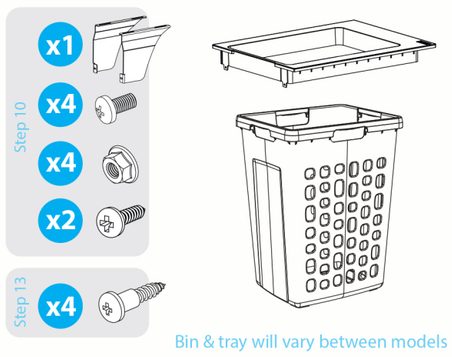

Quincaillerie incluse

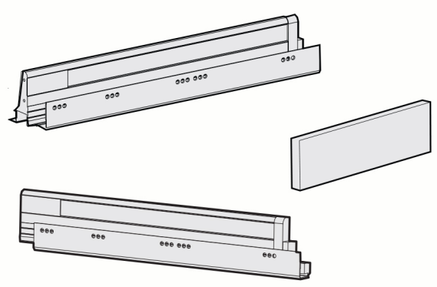

Composantes incluses si les coulisses sont commandées avec les bacs

2

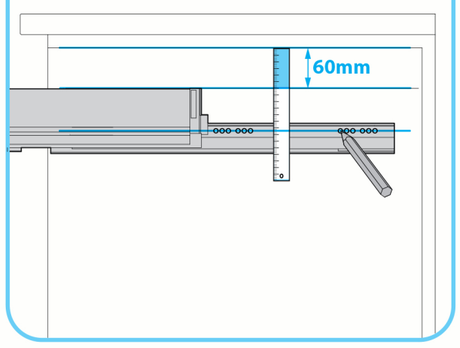

Mesurer 60 mm (minimum) au-dessus du côté et marquer les trous de la coulisse

3

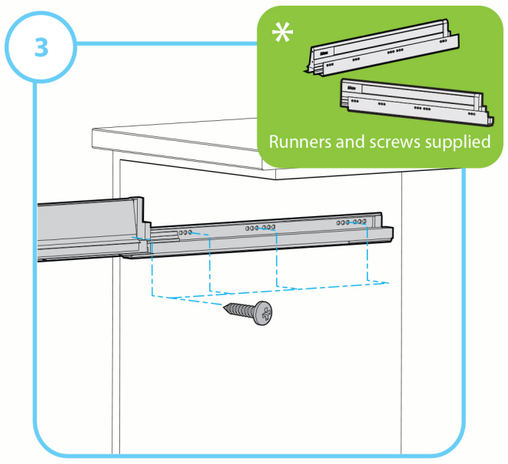

Installer les coulisses selon les spécifications du fabricant

4

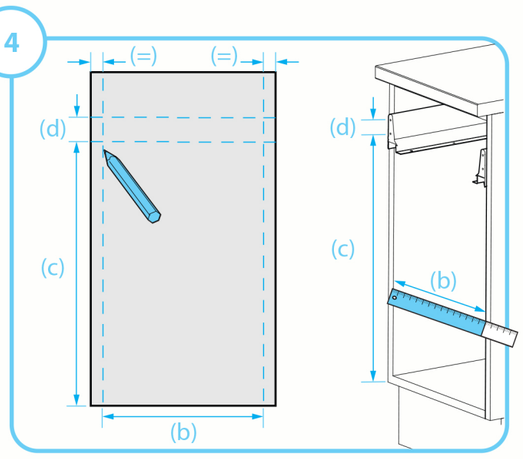

Mesurer la largeur du caisson (b), la hauteur des trous de la coulisse (c), et l'espacement (d) et transposer sur la porte

5

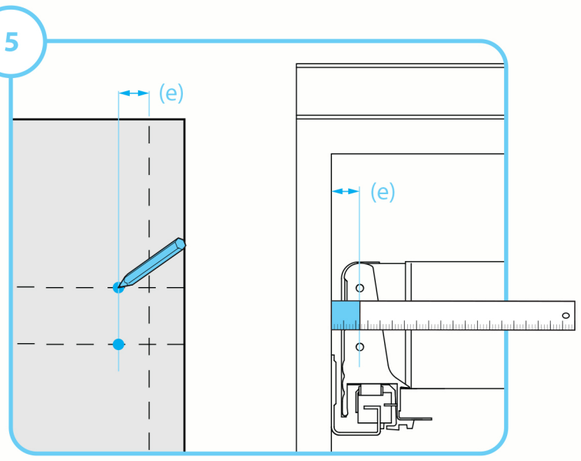

Mesurer la distance des attaches de façade et marquer la porte

6

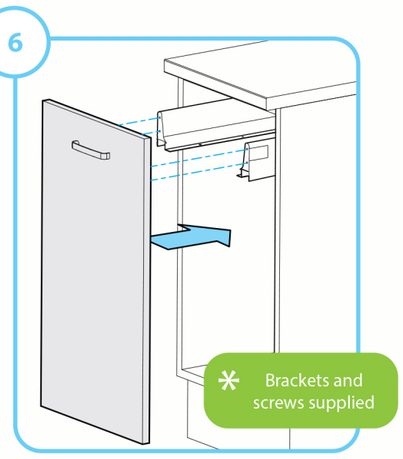

Fixer les attaches de façade sur la porte et clipser sur les côtés

7

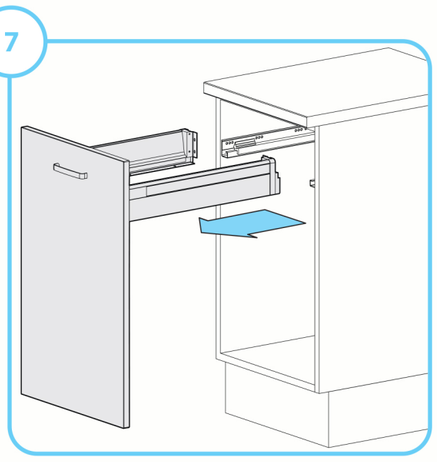

Enlever le tiroir

8

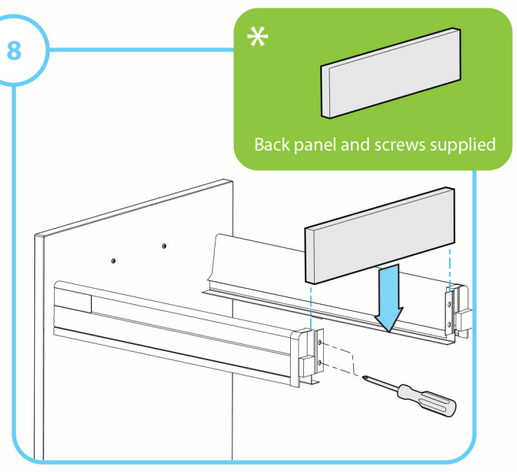

Installer le dos du tiroir selon les indications du fabricant

9

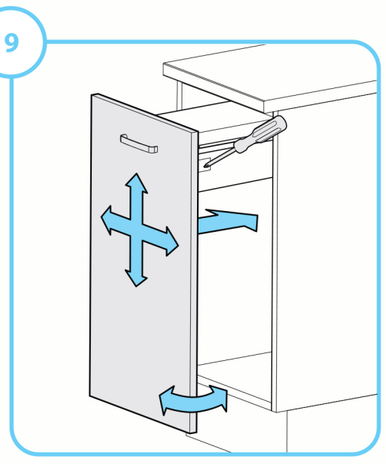

Réinstaller le tiroir et ajuster la porte

10

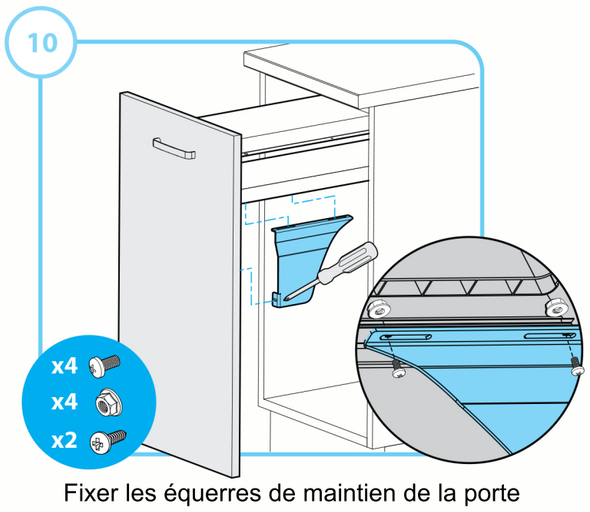

Fixer les équerres de maintien de la porte

11

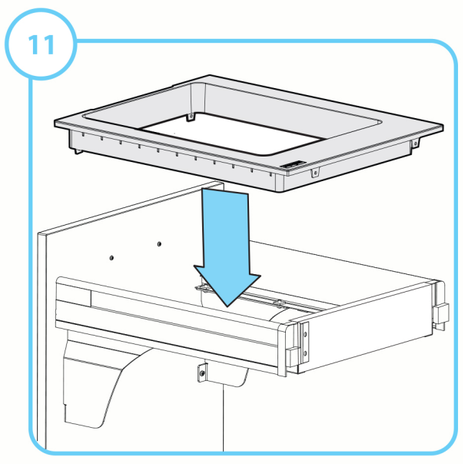

Installer le plateau

12

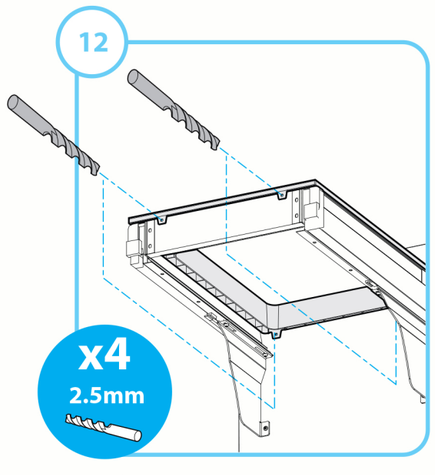

Centrer le plateau, marquer et percer les trous

13

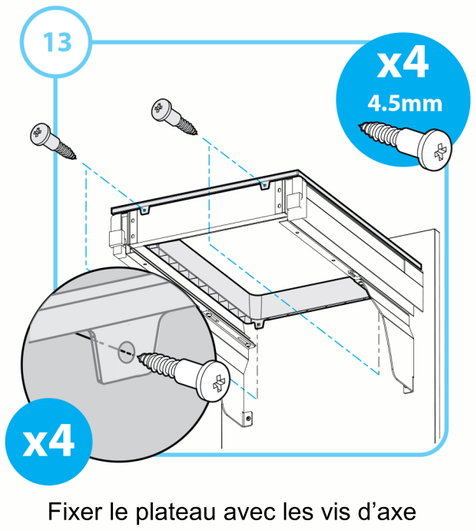

Fixer le plateau avec les vis d'axe

14

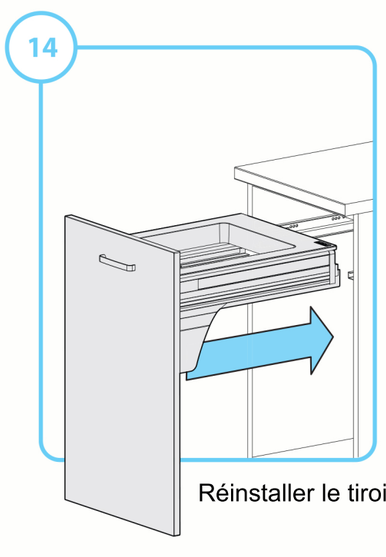

Réinstaller le tiroir

15

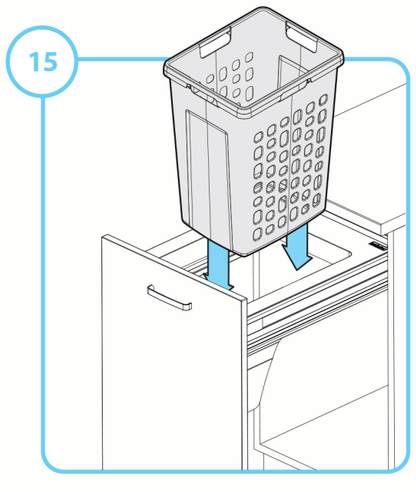

Mettre le panier en place