
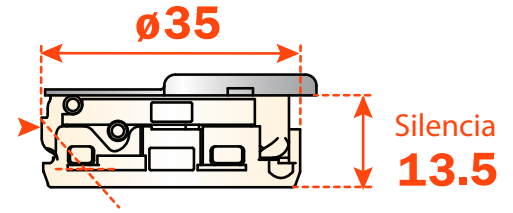
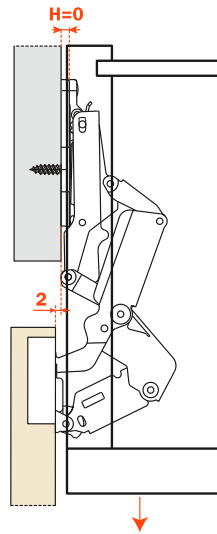


155°

Recouvrement complet

Full overlay

$$H = 15 + K - (D)$$

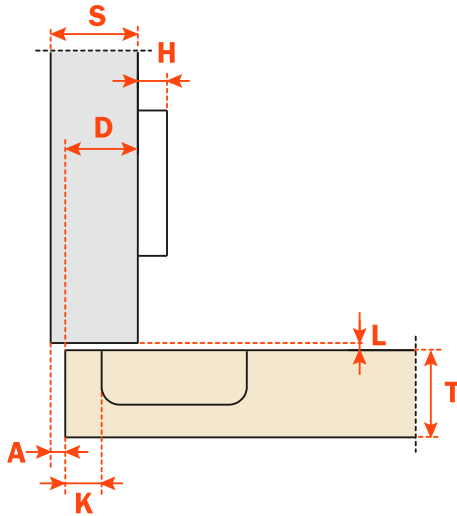

ESP-S155



Cale d'espacement 1.8mm incluse avec la
penture, pour ne pas modifier le perçage.
Ne pas utiliser sur penture Logica.

*1.8mm spacer included with the hinge
to level the boring difference.
Not to be used with the Logica model*

Réglage latéral -1,5 mm à +4,5 mm

Réglage vertical ±2 mm.

Réglage profondeur avec plaque Domi 200 +2.8mm


Réglage profondeur avec plaque Domi -0,5 mm to +2,8 mm.

Compensated side adjustment from -1,5 mm to +4,5 mm.

Height adjustment ±2 mm.


Depth adjustment with Series 200 mounting plates +2,8 mm.

*Depth adjustment with DOMI® snap-on mounting plates
from -0,5 mm to +2,8 mm.*



110°

Goujon, Rapido Logica
Dowel, Rapido, Logica

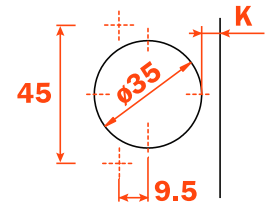

110°

Vis à bois
Wood screw