


AvanTech YOU

Illumination

- Anwendung mit Holzschubkasten
- Application with woodendrawer




www.hettich.com/short/8815e9

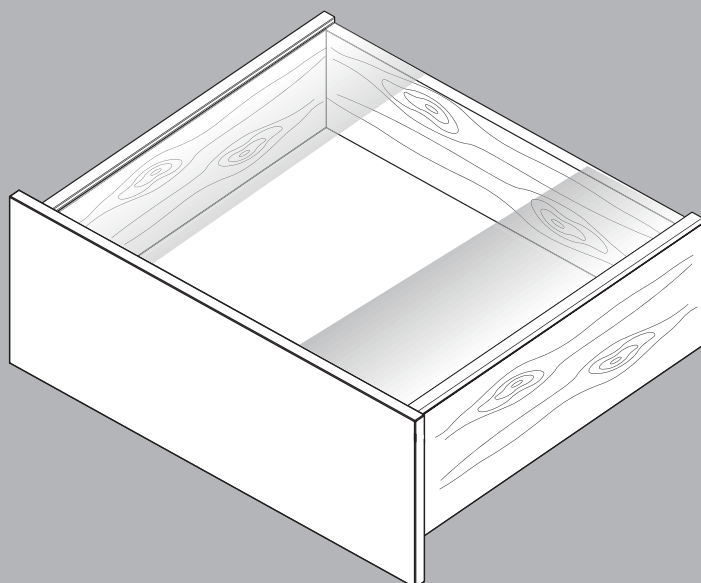


Technische Daten:


Betriebsspannung:	7,5 V DC
Ausgangsspannung:	7,5 V DC
Schutzklasse:	III
Lichtfarbe:	4000 K
IP Schutzklasse:	20

Nennlänge NL (mm)	Leistungsaufnahme
450	2x 0,91 W
500	2x 0,98 W
550	2x 1,01 W
650	2x 1,32 W

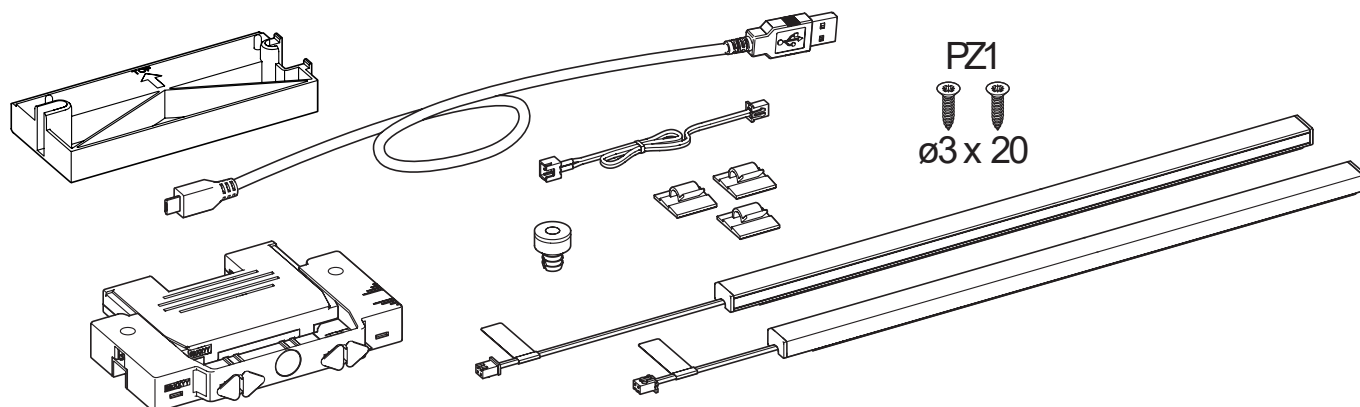








PZ1
ø3 x 20

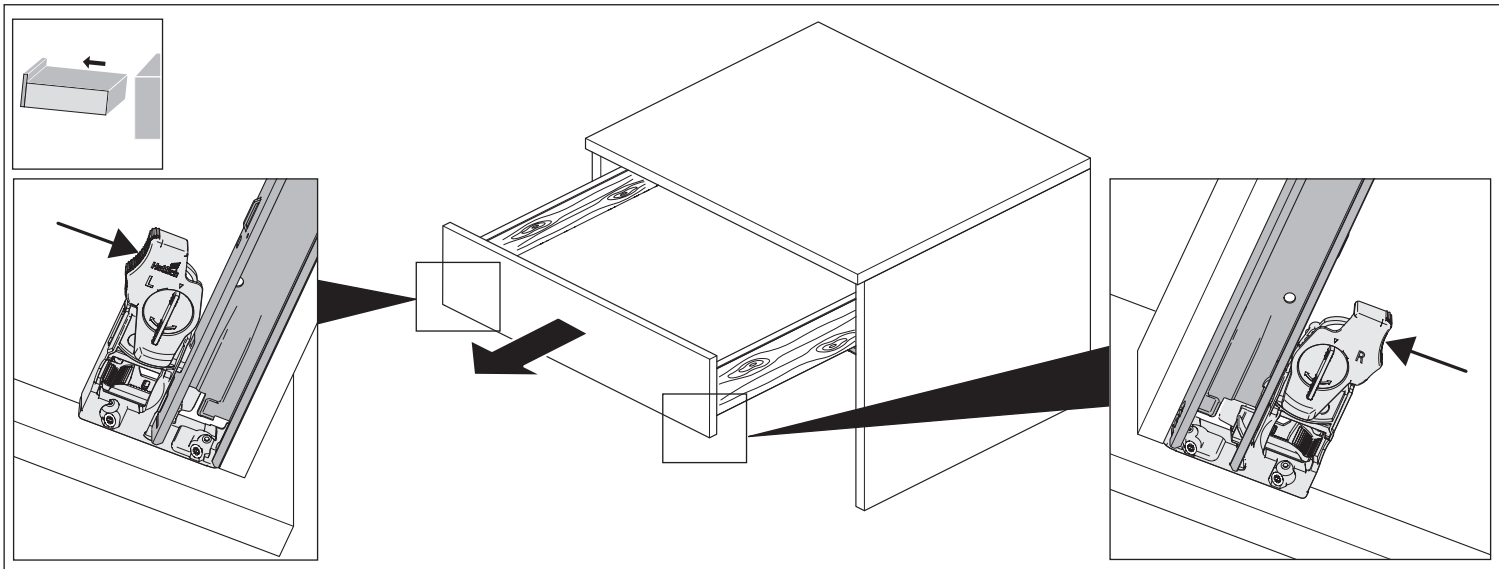





L	NL - 10 mm
L1	NL - 13 mm
L2	NL - 23 mm

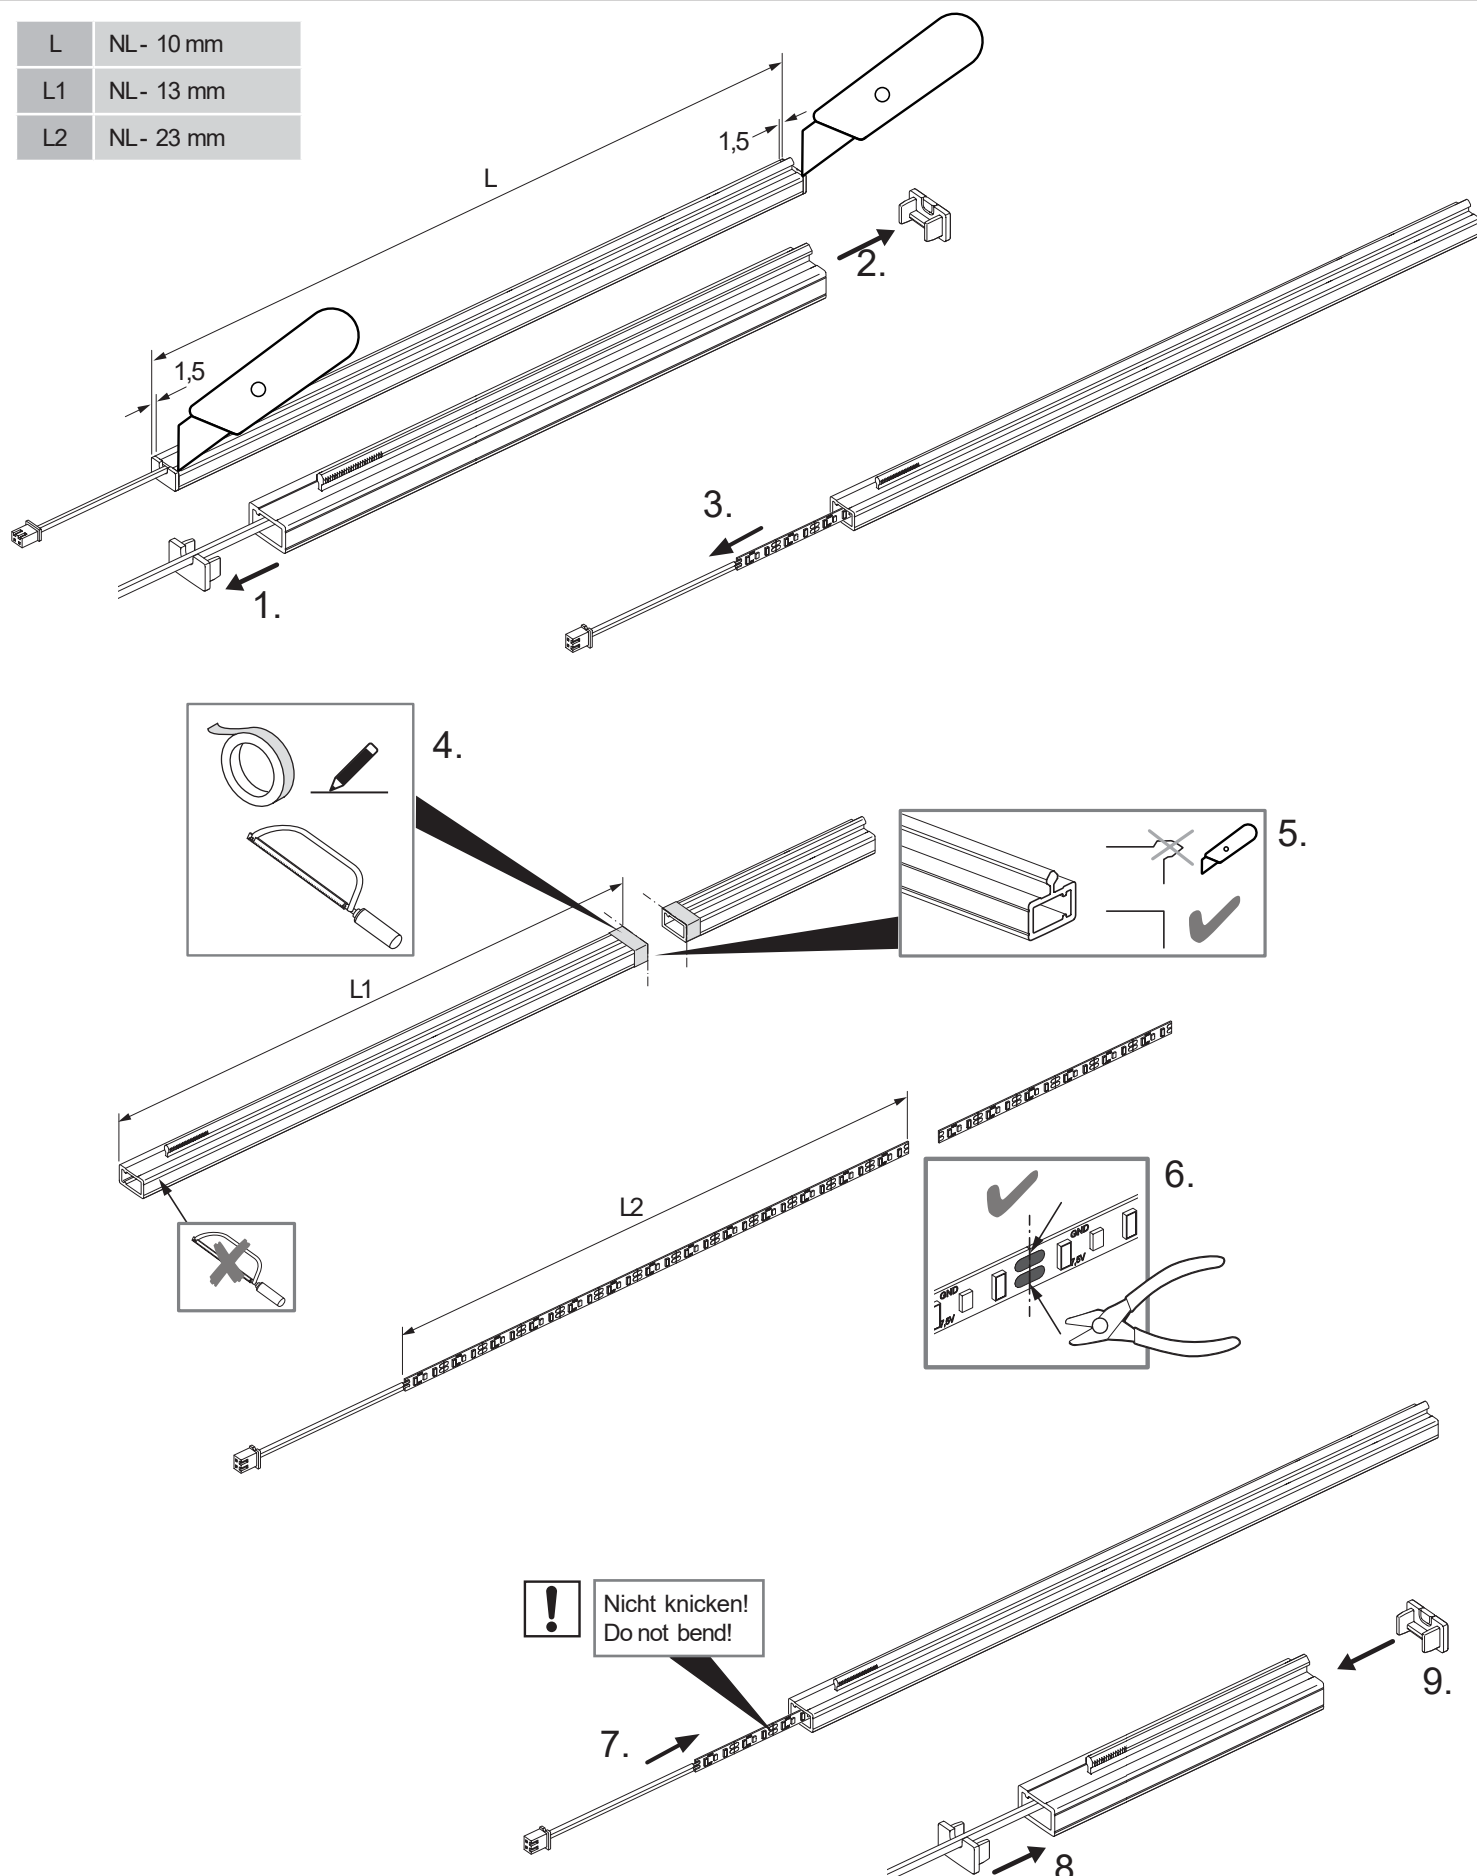

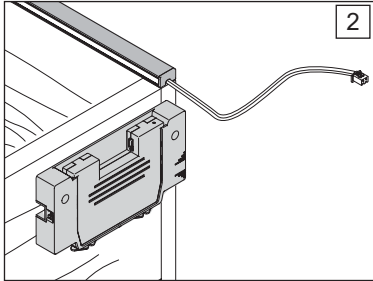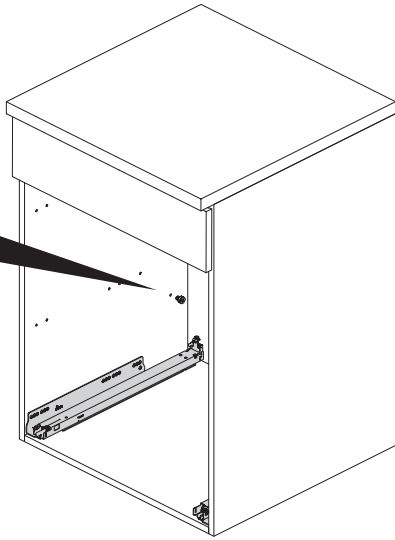

X A - 52 mm

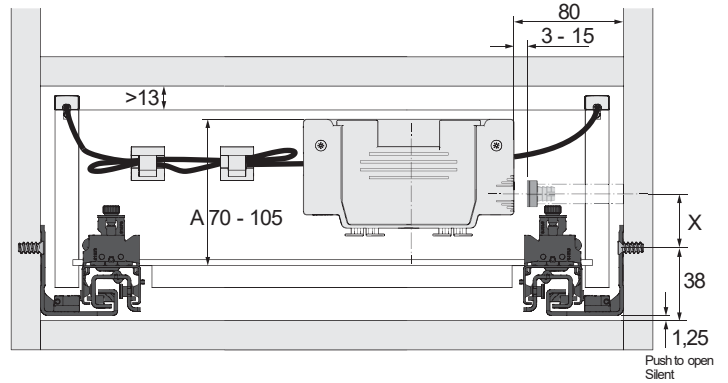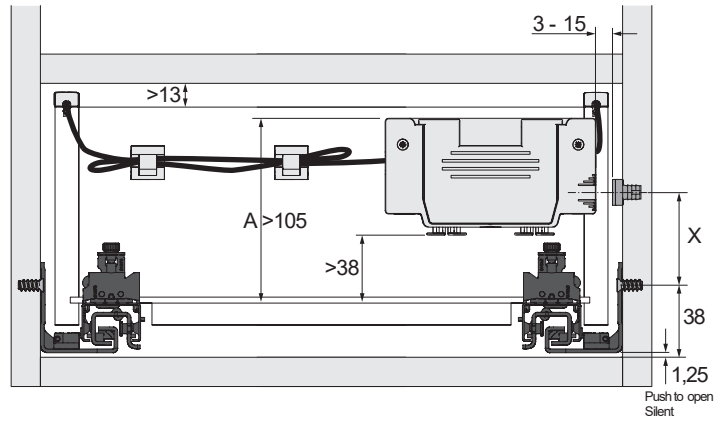

NL
mm

250

270

300

320

350

380

400

420

450

480

500

520

550


580

600

650

700

750

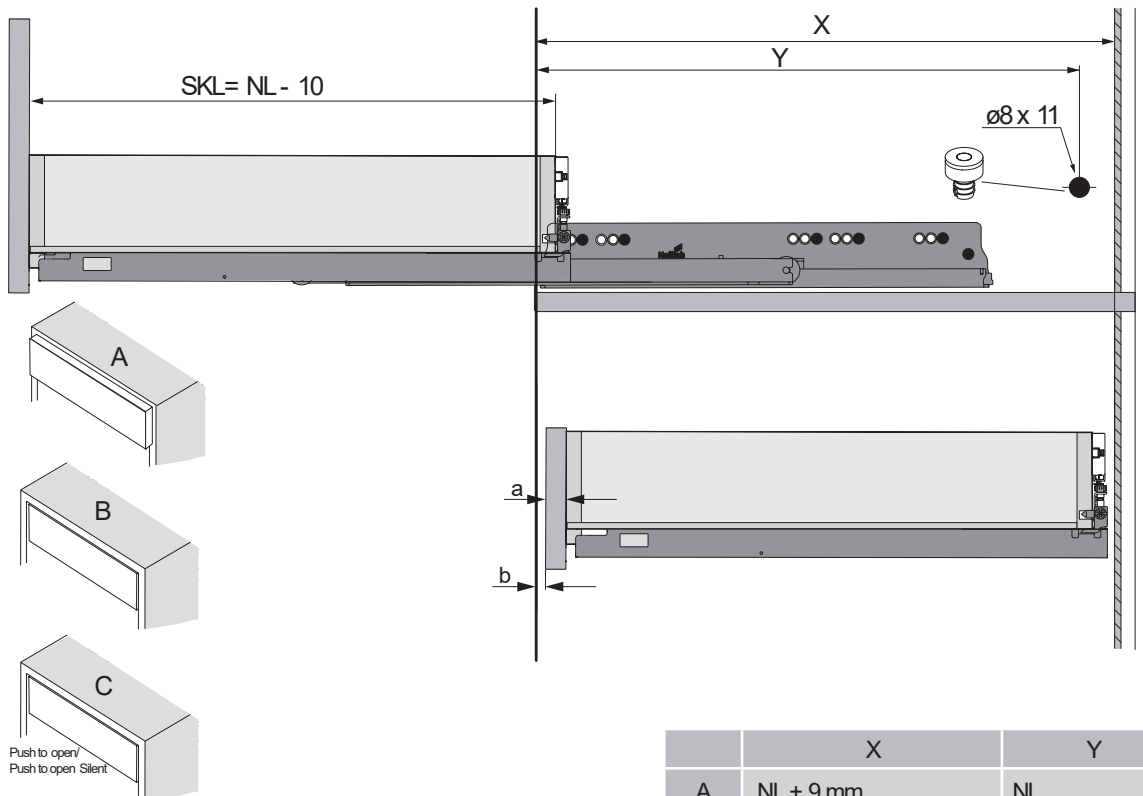

	X	Y
A	NL + 9 mm	NL
B	NL + a + b + 9 mm	NL + a + b
C	NL + a + b + 15 mm	NL + a + b

